



## DATA CONNECTION GUIDE IRIDIUM 9555

La connessione dati con il telefono satellitare portatile Iridium, modello 9555, si realizza interfacciando lo stesso telefono con un PC/laptop mediante cavo USB (in dotazione). Nella fase d'installazione il PC/laptop identifica il portatile satellitare IRIDIUM 9555 come nuovo "modem".

### Step 1 – Connessione Iridium 9555/modem al PC/LAPTOP/laptop


1

Selezionare, dalla barra delle applicazioni, Start > Pannello di Controllo



2


Selezionare Opzioni modem e telefono.

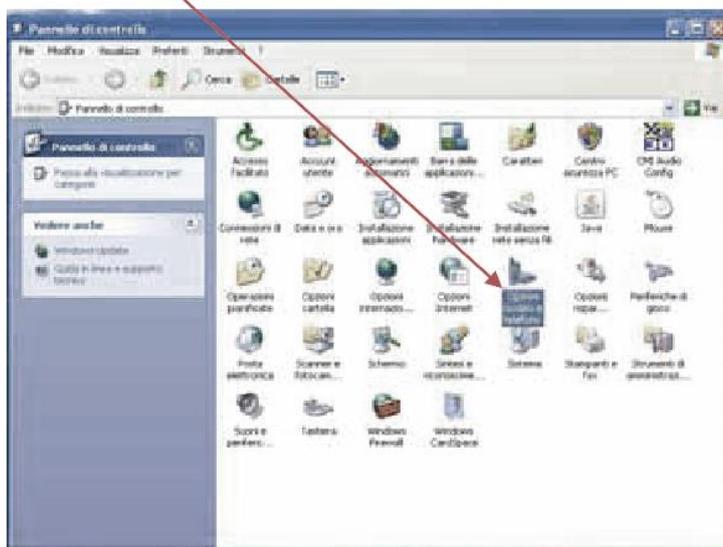



3

Selezionare Modem > Aggiungi.

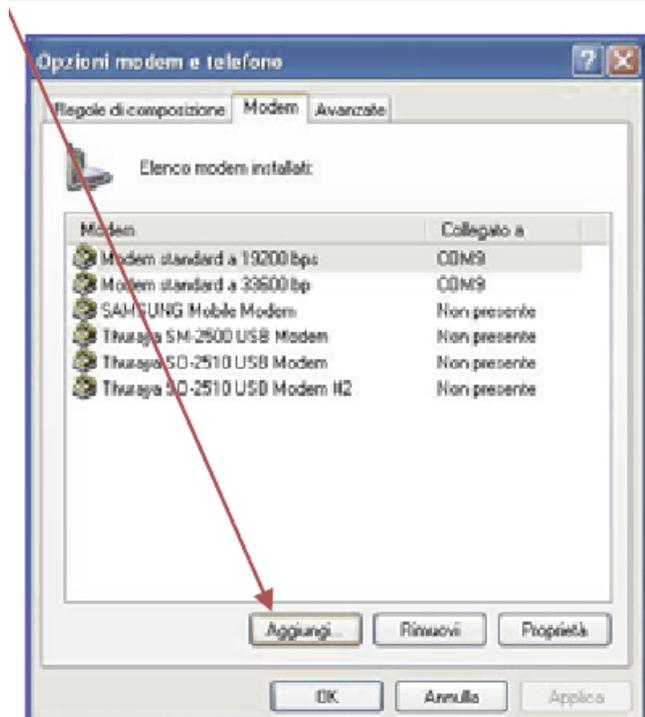

4

A questo punto si aprirà la finestra "Installazione nuovo modem". Selezionare "Non rilevare il modem, verrà selezionato successivamente" e cliccare il pulsante Avanti.




5

A questo punto appariranno, all'interno della finestra, due riquadri (Produttore e Modelli). Nel riquadro Produttore selezionare la voce "Modem Standard" e nel riquadro Modelli scendere con la barra di scorrimento e selezionare "Modem Standard 19200 bps" e poi selezionare Avanti.



6

Selezionare "Porte selezionate" e poi la porta disponibile dell'Iridium 9555\* (in questo caso COM8). Cliccare il pulsante Avanti.

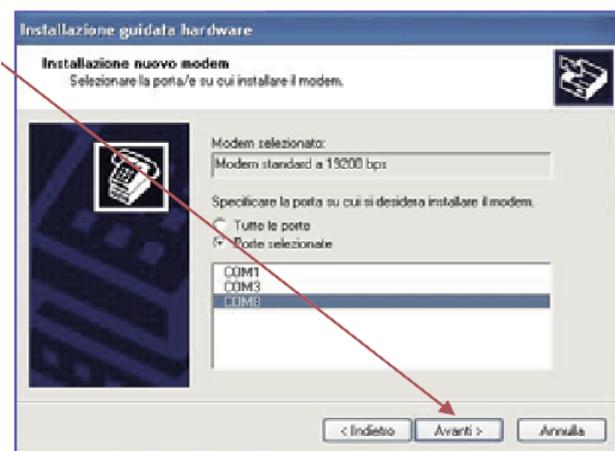



7

A questo punto apparirà "Il modem è stato installato correttamente" . Selezionare Fine.



\*Per verificare qual è la porta assegnata al terminale Iridium 9555 è necessario dal desktop selezionare Start, posizionare il cursore su Risorse del computer e con il tasto destro selezionare Proprietà>Hardware>Gestione periferiche. Selezionare Porte (COM e LPT) e poi individuare la voce Iridium USB Serial Port (COMx).

Dopo aver installato il modem è necessario configurare l'accesso alla rete Internet.



## Step 2 – Configurazione accesso alla rete Internet


1

Selezionare Start > Programmi > Accessori > Comunicazioni > Creazione guidata nuova connessione.



2

Comparirà la finestra "Creazione guidata nuova connessione". Selezionare Avanti.

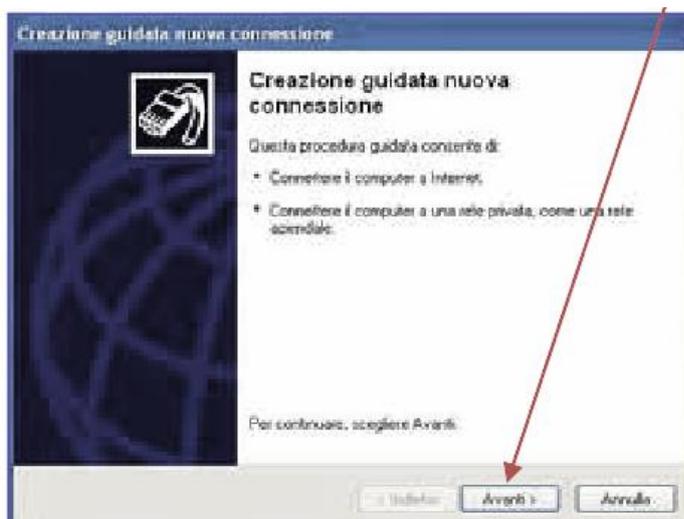

3

Selezionare "Connessione a Internet" e poi selezionare Avanti.



4

Selezionare "Imposta connessione manualmente" e poi selezionare Avanti.






**5**  
Selezionare "Connessione tramite modem remoto" e poi selezionare Avanti.



**6**  
A questo punto apparirà la finestra Selezionare una periferica. Selezionare "Modem - Modem standard a 19200 bps #2 (COM8)" e poi Avanti.

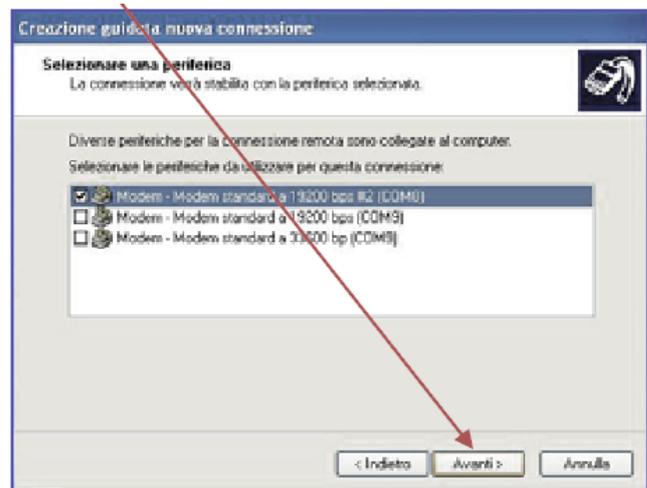

**7**  
Inserire il nome della connessione "Iridium Direct Internet 2.0" e poi selezionare Avanti.



**8**  
Inserire il numero del POP Iridium 008816000025 e poi selezionare Avanti.





9

A questo punto, se sul PC/LAPTOP utilizzato è installato il sistema operativo Windows XP, apparirà la finestra Disponibilità connessione. Selezionare una delle due voci e poi selezionare Avanti.




10

Non è necessario inserire Username e password. Selezionare direttamente Avanti.




11

Apparirà la finestra "Completamento della Creazione guidata nuova connessione" e poi selezionare Fine.

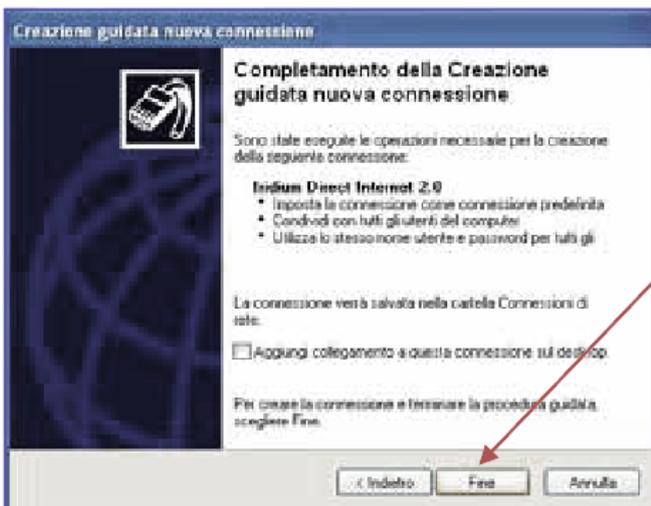

12

A questo punto, per verificare che la connessione è stata configurata correttamente, selezionare Start>Connetti a>Iridium Direct Internet 2.0.

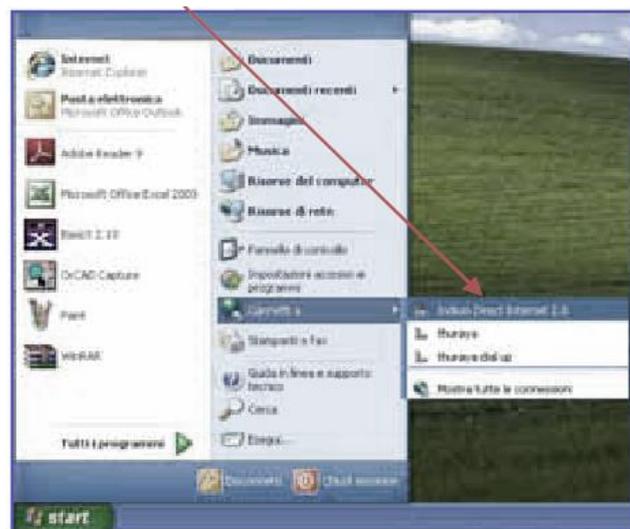




**13**

Selezionare Proprietà.



**14**

Selezionare Rete e assicurarsi che sia selezionato Protocollo Internet (TCP/IP) e poi selezionare OK.

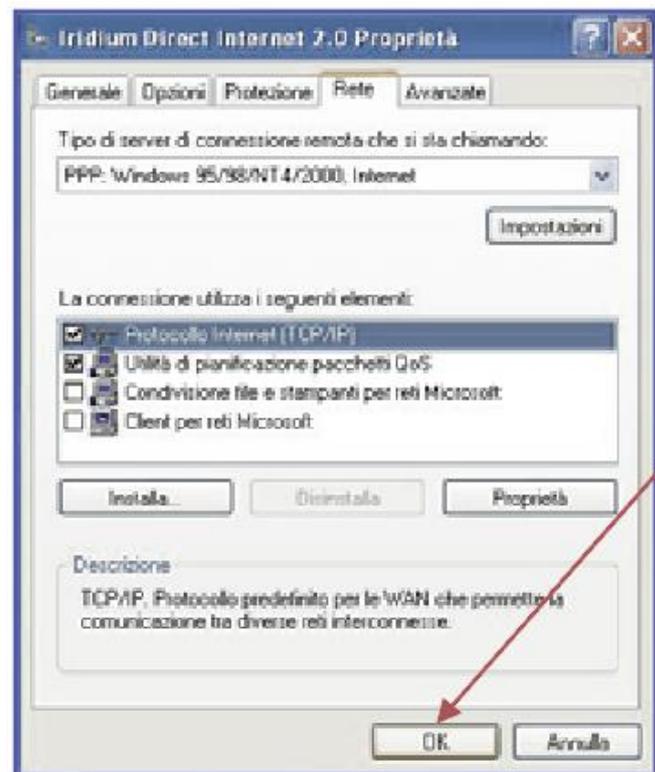

A questo punto il PC/LAPTOP è configurato per effettuare una connessione dial-up con il terminale Iridium 9555.



## AGGIORNAMENTO GUIDA

# INSTALLAZIONE DEL DRIVER DI WINDOWS 7, 8.1 e 10

1. Scaricare e installare il driver Iridium Extreme / Iridium 9555 per Window 7, 8.1 e 10: [CLICCA PER SCARICARE](#) .
2. Accendi il tuo telefono Iridium Extreme o Iridium 9555.
3. Collegare il telefono Iridium Extreme o Iridium 9555 al computer.

## Creazione di un modem di accesso remoto in Windows

1. Fare clic sulla casella di ricerca e cercare "Telefono e modem".
2. Fare clic sul risultato della ricerca.
3. Viene visualizzata la finestra "Telefono e modem" (se viene richiesto di immettere i dettagli di composizione, utilizzare il prefisso internazionale 1).
4. Fare clic sulla scheda "Modem".
5. Fare clic sul pulsante "Aggiungi".
6. Fai clic su "Non rilevare il mio modem: lo selezionerò da un elenco".
7. Fare clic sul pulsante "Avanti".
8. In "Produttore" fare clic su "(Tipi di modem standard), in" Modelli "fare clic su" Modem Standard 19200 bps ".
9. Fare clic sul pulsante "Avanti".
10. Windows chiederà a quale porta COM si desidera installare il modem, selezionare qualsiasi porta COM disponibile.
11. Fare clic sul pulsante "Avanti".
12. Il modem è ora installato, fare clic sul pulsante "Fine".
13. La finestra "Telefoni e modem" sarà ancora aperta e verrà visualizzato il nuovo modem.
14. Fare clic su " Modem Standard 19200 bps" e quindi fare clic sul pulsante "Proprietà".
15. Fare clic sul pulsante "Modifica impostazioni".
16. Fare clic sulla scheda "Avanzate".
17. Immettere quanto segue nel campo "Comandi di inizializzazione aggiuntivi": AT + CBST = 71,0,1
18. Fare clic sul pulsante "OK" per salvare la modifica.
19. Fare clic sul pulsante "OK" sulla finestra "Telefono e modem" per chiuderla.



## Creazione di una connessione remota

1. Fare clic sulla casella di ricerca e digitare "Impostazioni".
2. Fare clic sull'icona "Impostazioni" nei risultati della ricerca.
3. Si aprirà la finestra "Impostazioni di Windows".
4. Fare clic sull'opzione "Rete e Internet".
5. Fare clic su "Accesso remoto" sul lato sinistro della finestra.
6. Fai clic su "Configura una nuova connessione".
7. Fare clic su "Connetti a Internet".
8. Fare clic sul pulsante "Avanti".
9. Potrebbe essere visualizzato il messaggio "Sei già connesso a Internet", fai clic su "Configura comunque una nuova connessione".
10. Fare clic su "Accesso remoto" seguito dal pulsante "Avanti".
11. Nel campo "Numero di chiamata dial-up" inserire 008816000025.
12. Lascia vuoti i campi "Nome utente" e "Password".
13. Inserisci il nome che ti piace per il campo "Nome connessione".
14. Fare clic sul pulsante "Connetti".
15. La connessione potrebbe fallire, fare clic sull'opzione "Configura comunque la connessione".

## Connessione di prova

1. Disconnettere il computer dal Wi-Fi e quindi uscire all'aperto con il telefono collegato al computer (verificare di avere un segnale sufficiente e che la SIM sia correttamente registrata sulla rete Iridium).
2. Fare clic sull'icona di rete sulla barra delle applicazioni del computer.
3. Fare clic sulla connessione di accesso remoto creata.
4. Fare clic sul pulsante "Connetti".