



DATA CONNECTION GUIDE

IRIDIUM 9555

La connessione dati con il telefono satellitare portatile Iridium, modello 9555, si realizza interfacciando lo stesso telefono con un PC/laptop mediante cavo USB (in dotazione). Nella fase d'installazione il PC/laptop identifica il portatile satellitare IRIDIUM 9555 come nuovo "modem".

I Fase – Connessione Iridium 9555/modem al PC/LAPTOP/laptop


1

Selezionare, dalla barra delle applicazioni, Start > Pannello di Controllo



2


Selezionare Opzioni modem e telefono.

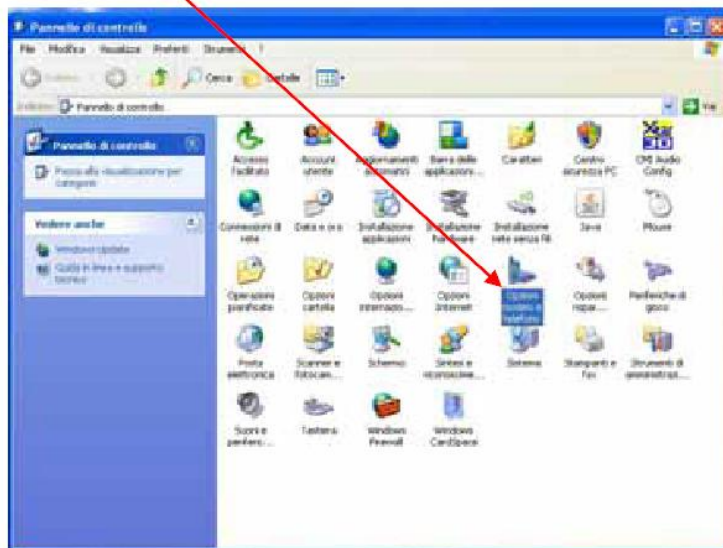




3

Selezionare Modem > Aggiungi.

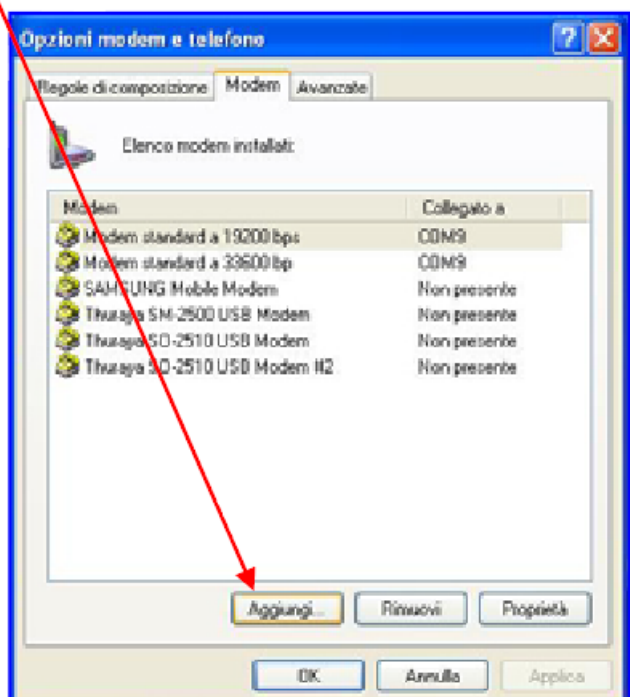


4

A questo punto si aprirà la finestra "Installazione nuovo modem". Selezionare "Non rilevare il modem, verrà selezionato successivamente" e cliccare il pulsante Avanti.

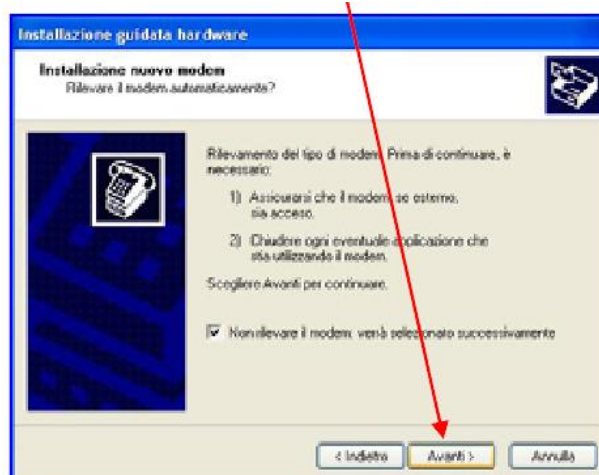


5

A questo punto appariranno, all'interno della finestra, due riquadri (Produttore e Modelli). Nel riquadro Produttore selezionare la voce "Modem Standard" e nel riquadro Modelli scendere con la barra di scorrimento e selezionare "Modem Standard 19200 bps" e poi selezionare Avanti.

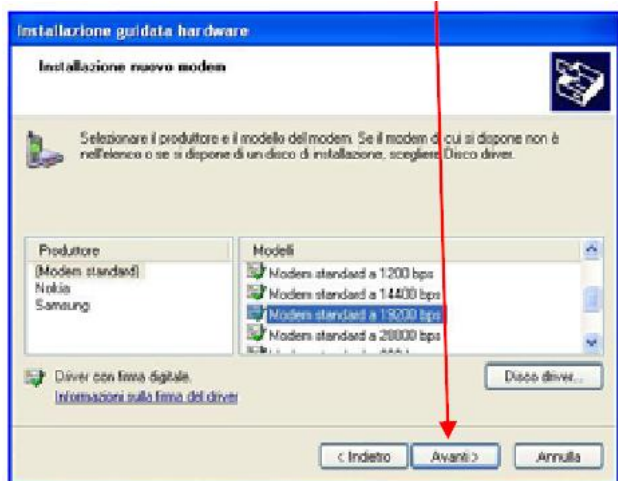

6

Selezionare "Porte selezionate" e poi la porta disponibile dell'Iridium 9555* (in questo caso COM8). Cliccare il pulsante Avanti.

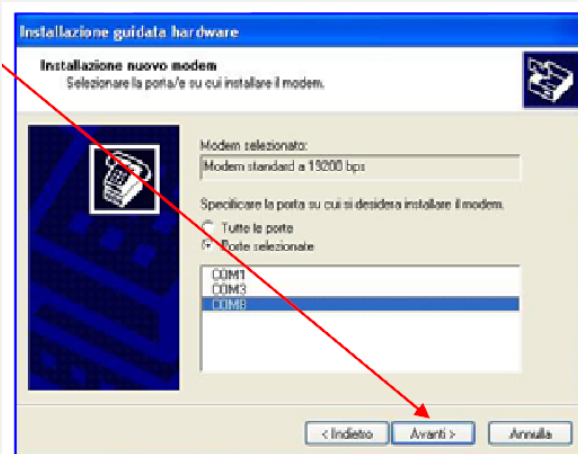



7

A questo punto apparirà "Il modem è stato installato correttamente" . Selezionare Fine.



*Per verificare qual è la porta assegnata al terminale Iridium 9555 è necessario dal desktop selezionare Start, posizionare il cursore su Risorse del computer e con il tasto destro selezionare Proprietà>Hardware>Gestione periferiche. Selezionare Porte (COM e LPT) e poi individuare la voce Iridium USB Serial Port (COMx).


Dopo aver installato il modem è necessario configurare l' accesso alla rete Internet.



II Fase - Configurazione accesso alla rete Internet


1

Selezionare Start > Programmi > Accessori > Comunicazioni > Creazione guidata nuova connessione.

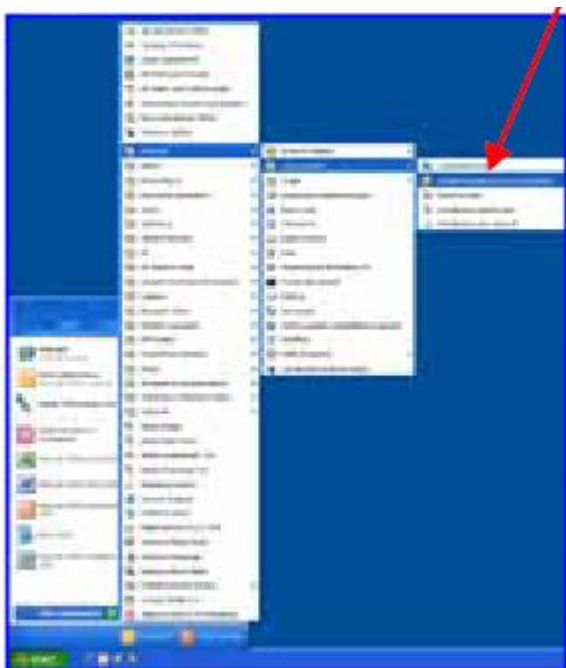


2

Comparirà la finestra "Creazione guidata nuova connessione". Selezionare Avanti.

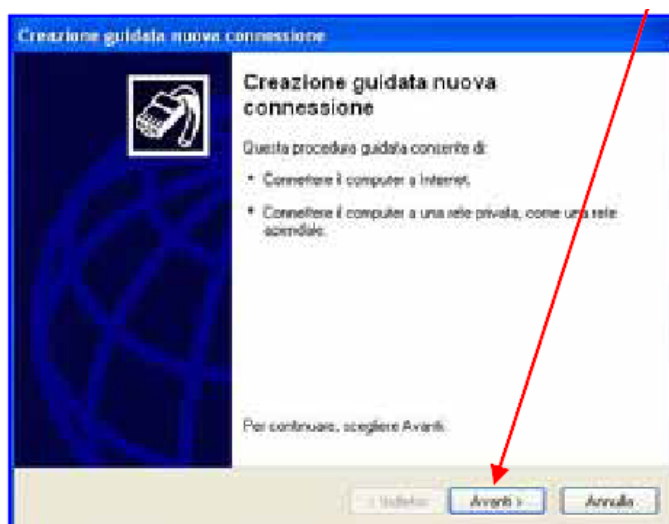


3

Selezionare "Connessione a Internet" e poi selezionare Avanti.

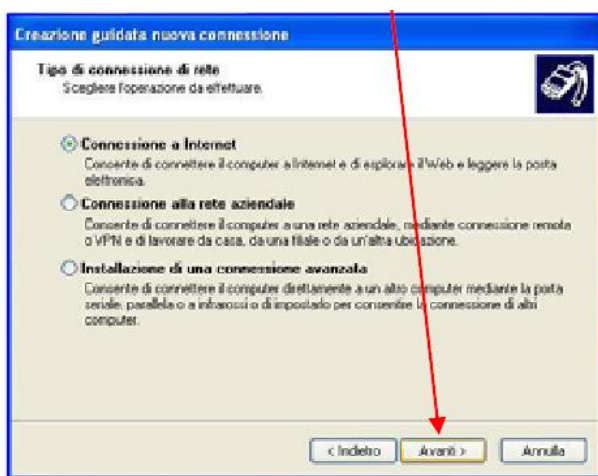

4

Selezionare "Imposta connessione manualmente" e poi selezionare Avanti.

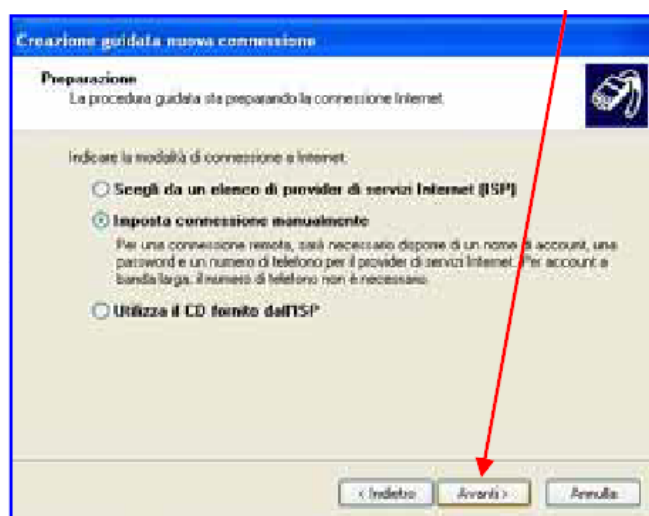



5

Selezionare "Connessione tramite modem remoto"
e poi selezionare Avanti.

6

A questo punto apparirà la finestra Selezionare una periferica. Selezionare "Modem – Modem standard a 19200 bps #2 (COM8)" e poi Avanti.

7

Inserire il nome della connessione "Iridium Direct
Internet 2.0" e poi selezionare Avanti.


8

Inserire il numero del POP Iridium 008816000025 e poi
selezionare Avanti.




9

A questo punto, se sul PC/LAPTOP utilizzato è installato il sistema operativo Windows XP, apparirà la finestra Disponibilità connessione. Selezionare una delle due voci e poi selezionare Avanti.

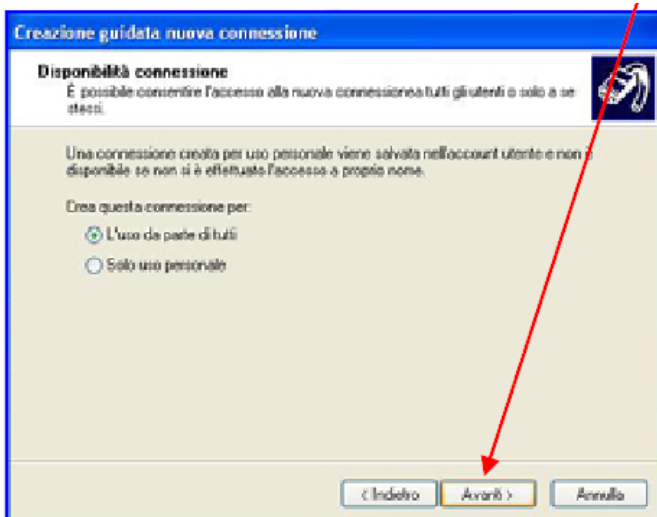


10

Non è necessario inserire Username e password. Selezionare direttamente Avanti.

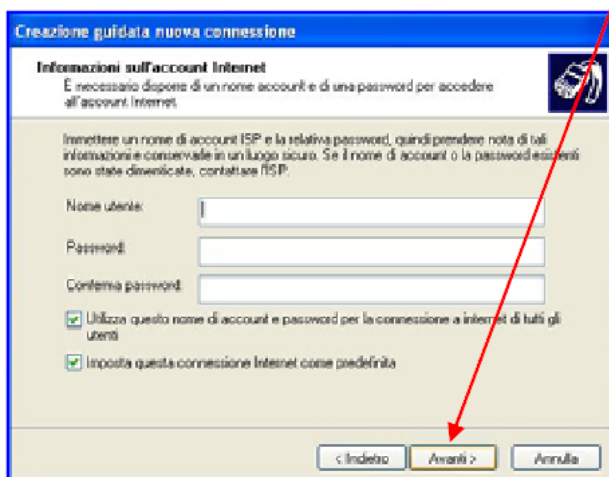

11

Apparirà la finestra "Completamento della Creazione guidata nuova connessione" e poi selezionare Fine.

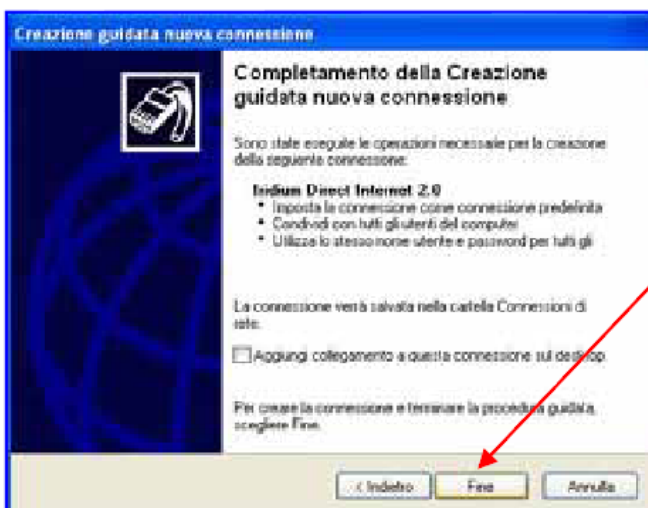

12

A questo punto, per verificare che la connessione è stata configurata correttamente, selezionare Start>Connetti a>Iridium Direct Internet 2.0.






13

Selezionare Proprietà.



14

Selezionare Rete e assicurarsi che sia selezionato Protocollo Internet (TCP/IP) e poi selezionare OK.

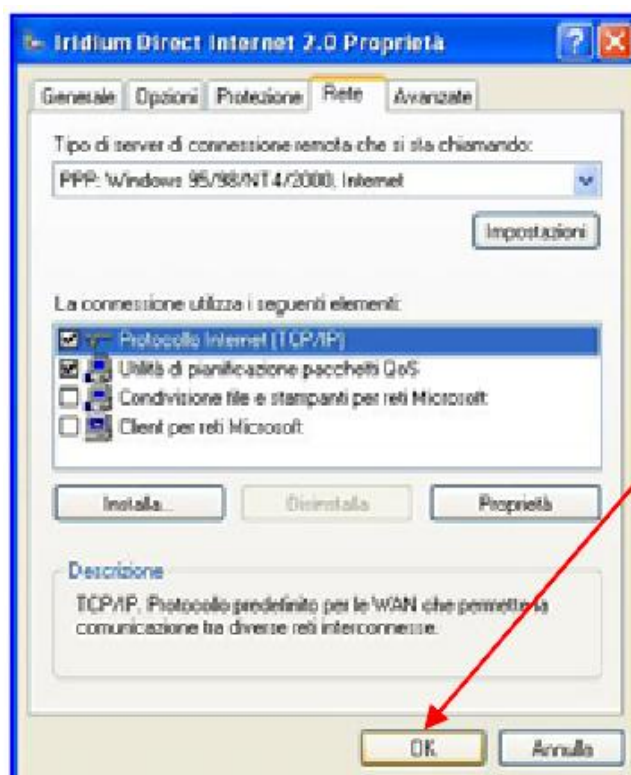

A questo punto il PC/LAPTOP è configurato per effettuare una connessione dial-up con il terminale Iridium 9555.