




# Thuraya SG-2520

## Firmware Upgrade Guide

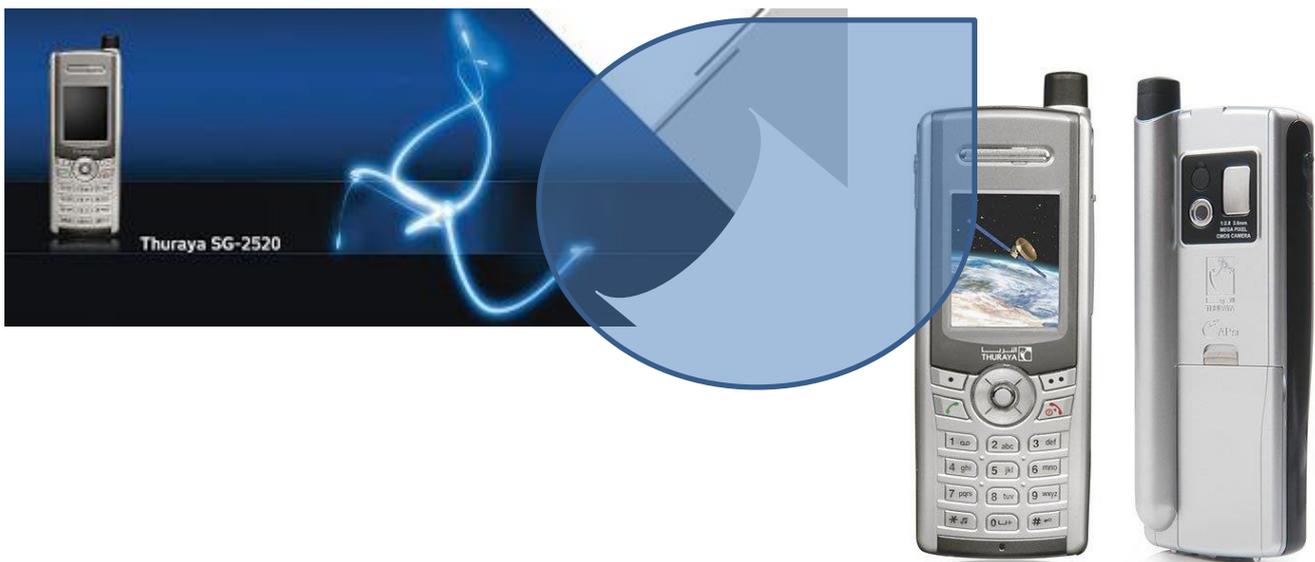

Version 1.1

21 February 2010



## STEP 1 – Attività preliminare

- Verifica dell'attuale versione firmware installata sul telefono Thuraya SG-2520:  
*Menù > Sicurezza > Versione s/w (oppure accesso rapido: Menù > tasto # > tasto 8 > tasto 1)*
- Qualora risulti una versione precedente, sarà necessario effettuare l'aggiornamento all'ultima release firmware.
- Per poter operare l'aggiornamento sarà necessario disporre dei seguenti componenti:
  - ✓ USB cable (SG 2520 to PC/laptop)
  - ✓ CD software upgrader Thuraya SG-2520 (incluso nel kit del portatile satellitare)Qualora non si disponga del CD, scaricare i software e drivers:
  - [Software/Driver Windows Vista - 32 bit](#)
  - [Software/Driver Windows Vista - 64 bit](#)
  - [Ultima versione Softwar Upgrade](#)
- ✓ New firmware release [SG V.5.7 \(Link\)](#), scaricandolo e salvandolo in una cartella.


**NB:** la guida all'upgrade firmware del portatile Thuraya SG2520 fornisce le istruzioni, drivers e software compatibili con i sistemi operativi Windows XP, Win 2000, Win Vista, ovvero quanto di più recente rilasciato dal network Thuraya per lo specifico modello di telefono satellitare.

## STEP 2 - Installazione Software upgrader



- Inserire il CD (in dotazione con il kit del telefono) nel PC/laptop per l'installazione del software upgrader per Thuraya SG-2520 (in alternativa scaricare il software dal seguente link [THURAYA SO-2520](#)); dalle schermate che seguono, selezionare
- selezionare Thuraya SG-2520 upgrader;




- confermare con il tasto "Next" per ogni finestra proposta, fino a confermare con il pulsante "Install" all'apertura della finestra recante la dicitura "Ready to Install the Program";

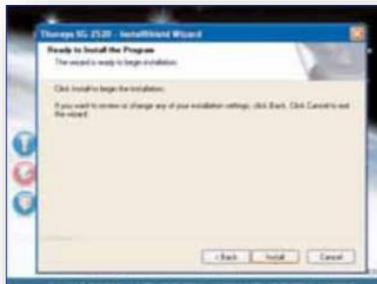

- continuare a dare conferma con il tasto “Next” ogni finestra proposta, trascurando anche le richieste d’inserimento di “User Name e Organization” e “Destination Folder”, per le quali sarà sufficiente proseguire confermando con “Next” senza inserire alcuna informazione;

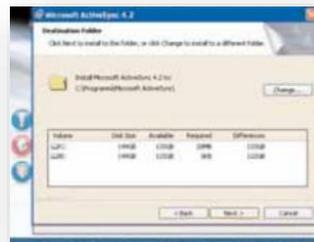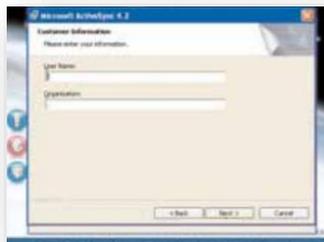


- Selezionare “Install” alla nuova richiesta, attendere l’installazione per poi selezionare il tasto “Finish”: una finestra con l’indicazione “InstallShield Wizard Complete” confermerà la corretta installazione Software. Confermare con il tasto “Finish” la conclusione dell’intallazione software.

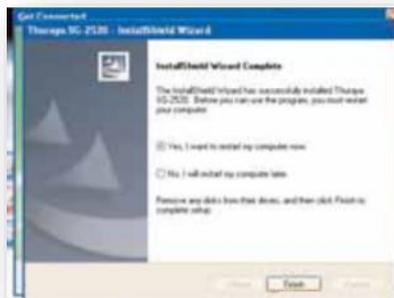




### STEP 3 - Installazione Drivers

- Dal telefono Thuraya SG-2520 selezionare  
*Menu > Impostazioni > Sistema > Connessione esterna > Sincronizzazione attiva di USB*
- Collegare ora il Thuraya SG-2520 al PC/laptop mediante il suo cavo USB; ciò comporterà l'apertura della finestra "Get Connected", sulla quale selezioneremo "Avanti";

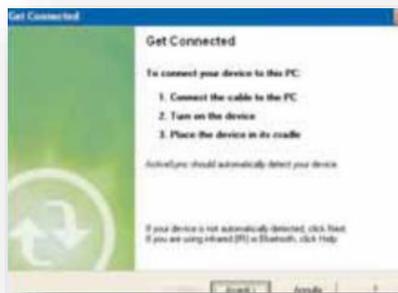

- 
- Nella nuova finestra d'installazione guidata, selezionare "Installa il software automaticamente", quindi il pulsante "Avanti";

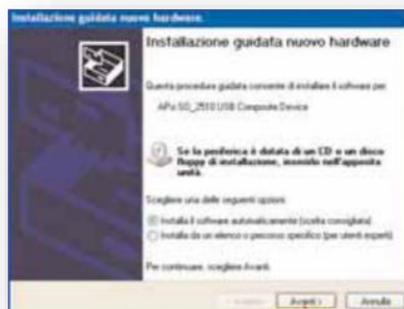

- Selezionare il pulsante "Continua" nel messaggio di Pop-up proposto, per poi selezionare "Fine" nella finestra di "Completamento dell'installazione guidata nuovo hardware in corso"
- Nella finestra di "Set up a Partnership" selezionare "NO", quindi premere avanti.
- La visualizzazione di una finestra recante l'indicazione "Connected" ci conferma che i drivers sono stati correttamente installati.



#### STEP 4 - Aggiornamento Firmware

- Dal pannello “Start” di Windows cercare e selezionare il software “Thuraya SG 2520 Upgrader”
- nella finestra che andrà ad aprirsi, selezionare “Open” quindi recarsi nella cartella dove si è precedentemente salvato il nuovo Firmware e selezionarlo per richiamarlo;



- alla richiesta, selezionare “installa il software automaticamente”, confermando poi con il pulsante “Avanti” e selezionando “Continua” alla finestra pop-up che andrà ad aprirsi;
- selezionare “Fine” all’apertura della finestra di “Completamento Installazione nuovo hardware in corso”;
- selezionare “OK” nella finestra pop-up “Thuraya SG-2520 Upgrader”
- selezionare “Start” per avviare l’upgrade del firmware, il cui completamento richiederà circa 20 minuti e si svolgerà in tre fasi;

NB: durante la fase di aggiornamento verranno proposte delle finestra pop-up, alcune non richiedono alcuna scelta ed è sufficiente ridurle ad icona; nel pop-up “Set up a Partnership” selezioneremo “NO”.

- La conclusione dell’aggiornamento è confermato dalla finestra pop-up “Thuraya SG-2520 Upgrader”, nella quale selezioneremo “OK”, quindi selezioneremo “Exit” per chiudere il programma di aggiornamento correttamente concluso.

